


WYŁĄCZNIKI NOŻNE - INSTRUKCJA



www.spamel.com.pl

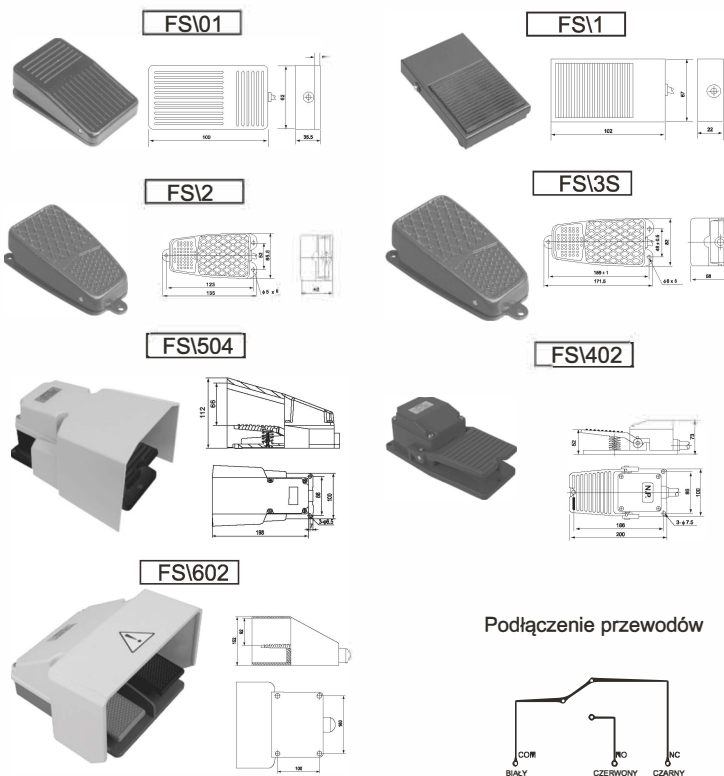

„Spamel”® 56-416 Twardgóra
ul. Wojska Polskiego 3

e-mail: sprzedaz@spamel.com.pl
tel : +48 71 31 58 201

WYŁĄCZNIKI NOŻNE - INSTRUKCJA

Wyłączniki nożne mają zastosowanie przy sterowaniu pracą maszyn produkcyjnych. Świetnie sprawdzają się wszędzie tam, gdzie sterowanie ręczne jest niemożliwe lub niewygodne. Używane do uruchamiania i zatrzymania pracy maszyn lub procesu produkcji. Istnieją 2 wersje wyłączników nożnych, bez osłony z bezpośrednim dostępem do dźwigni oraz z osłoną. W wersji z osłoną dźwignia wyłącznika zamontowana jest pod aluminiową osłoną, co daje możliwość umieszczenia stopy pomiędzy. Konstrukcja ta pozwala zapobiec przypadkowemu uruchomieniu maszyny.

Wyłączniki nożne FS\01, FS\1, FS\2 i FS\3 posiadają 1m przewód do podłączenia

Parametry techniczne FS\3S; FS\504; FS\402; FS\602	
napięcie znamionowe izolacji (UI)	250V
prąd znamionowy ciągły Ith	15A
temperatura otoczenia	-10 do +80
wytrzymałość	
mechaniczna	20 000 000 łączeń/min
elektryczna	500 000 łączeń/min
stopień ochrony	IP20; FS\602 - IP65
przewodność FS\3S	
długość	1m
rodzaj	0,75mm ²

Parametry techniczne FS\01; FS\1; FS\2	
napięcie znamionowe izolacji (UI)	250V
prąd znamionowy ciągły Ith	10A
temperatura otoczenia	-10 do +70
wytrzymałość	
mechaniczna	20 000 000 łączeń/min
elektryczna	500 000 łączeń/min
stopień ochrony	IP20
przewód	
długość	1m
rodzaj	0,75mm ²

Symbol	Opis	Waga brutto	Wag netto	Kod EAN
FS\01	Wyłącznik nożny 100x62x36 z tworzywa czarny (2NO/1NC) 10A	0.16 kg	0.13 kg	5907723259782
FS\1	Wyłącznik nożny 102x6 x2 2 żelazny czarny (1NO/1NC) 10A	0.29 kg	0.25 kg	5907723259799
FS\2	Wyłącznik nożny 135x66x42 aluminiowy czarny (1NO/1NC) 10A	0.26 kg	0.23 kg	5907723259805
FS\3S	Wyłącznik nożny 175x82x58 aluminiowy czarny (1NO/1NC) 15A	0.54 kg	0.48 kg	5907723259812
FS\504	Wyłącznik nożny 200x120x112 aluminiowy czarny z osłoną żółtą (2NO/2NC) 15A	0.15 kg	1.05 kg	590772325982 9
FS\402	Wyłącznik nożny 200x100x78 aluminiowy czarny (1NO/1NC) 15A	0.6 kg	0.55 kg	5907723259886
FS\602	Wyłącznik nożny 200x200x152 aluminiowy czarny z osłoną żółtą, podwójny (2NO/2NC) 15A	2.55 kg	2.4 kg	5907723259843

Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i montażu.

Eksploatacja urządzenia powinna być przeprowadzona zgodnie z wymogami określonymi w przepisach dotyczących montażu urządzeń elektrycznych oraz innych standardów technicznych dotyczących eksploatacji, regulacji i naprawy sprzętu elektrycznego. Montaż, podłączenie i uruchomienie powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel elektryczny i technicznych, który został przeszkolony w zakresie bezpieczeństwa, zgodnie z zasadami określonymi w specyfikacji oraz dokumentacją techniczną.



www.spamel.com.pl



„Spamel”® 56-416 Twardgóra
ul. Wojska Polskiego 3

e-mail: sprzedaz@spamel.com.pl
tel : +48 71 31 58 201